


Montage der Austausch Lampen

Vor Montagebeginn bitte folgende Schritte ausführen:

1. Gerät ausschalten
2. Batteriekabel (Doppelstecker) ausstecken

Bild 1

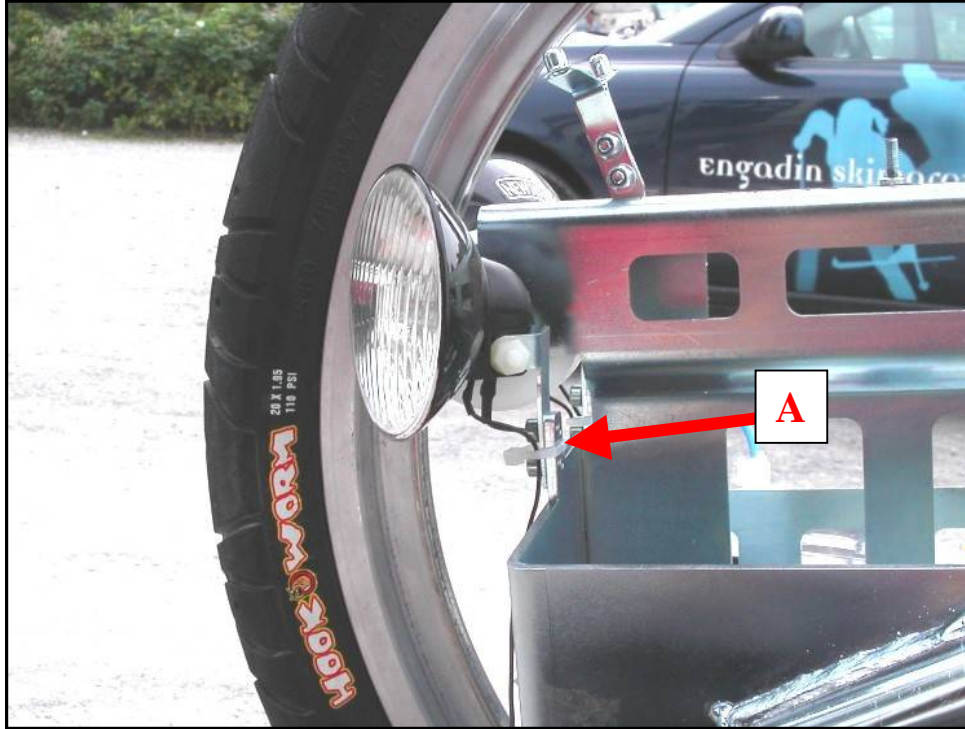

Für den Austausch der Lichter müssen die alten Lampen demontiert werden.

Die „alten“ Lampen mit den Halterungen demontieren. Hierfür mit Inbusschlüssel die zwei Halterungsschrauben (Bild 1 (A)) lösen und entfernen.

Bild 2



Sobald die Lichter lose sind, die Kunststoffschrauben (Bild 2 (B)) entfernen. Diese Schrauben werden nicht mehr benötigt. Bitte merken Sie sich, auf welcher Seite die Halterung an den Lichter befestigt war.

Bild 3



Die, an der alten Lampe entfernte, Metallhalterung nun anhand der mitgelieferten Schraube an der neuen Lampe montieren.

Bitte beachten Sie, dass die Halterung auf der richtigen Seite (identische wie an alten Lampen) an der Lampe montiert wird.

Die Reihenfolge von Schraube, Beilagscheibe und Mutter bitte wie auf Bild 3 dargestellt montieren.

Bild 4



Für die Montage der neuen Lampen ist es aufgrund der unterschiedlichen Grösse notwendig, die Halterung nur mit einer Schraube am Glider zu befestigen. Hierfür rutscht die Halterung um ein Loch nach unten wie auf Bild 4 dargestellt.

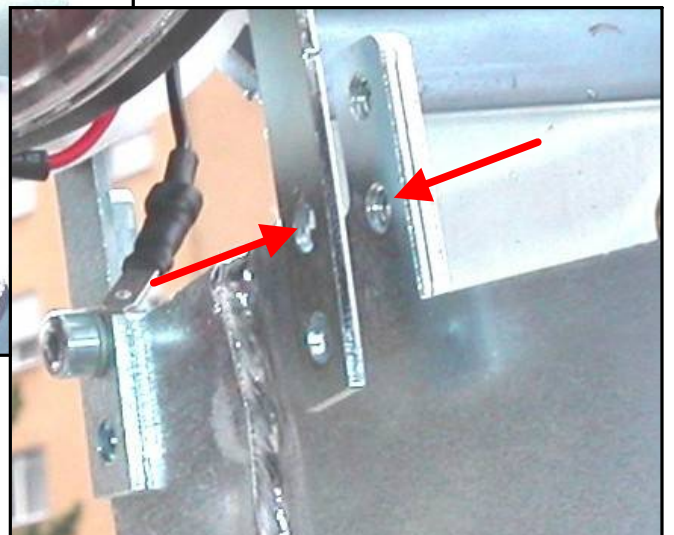


Bild 5




Die Lichter auf beiden Seiten mit je einer Schraube montieren.

Das mitgelieferte kurze Kabel dient als Brücke zwischen den beiden Lampen. Plus und Minus können ignoriert werden.

Verbinden Sie beide Lampen anhand der Kabelbrücke.

Bild 6

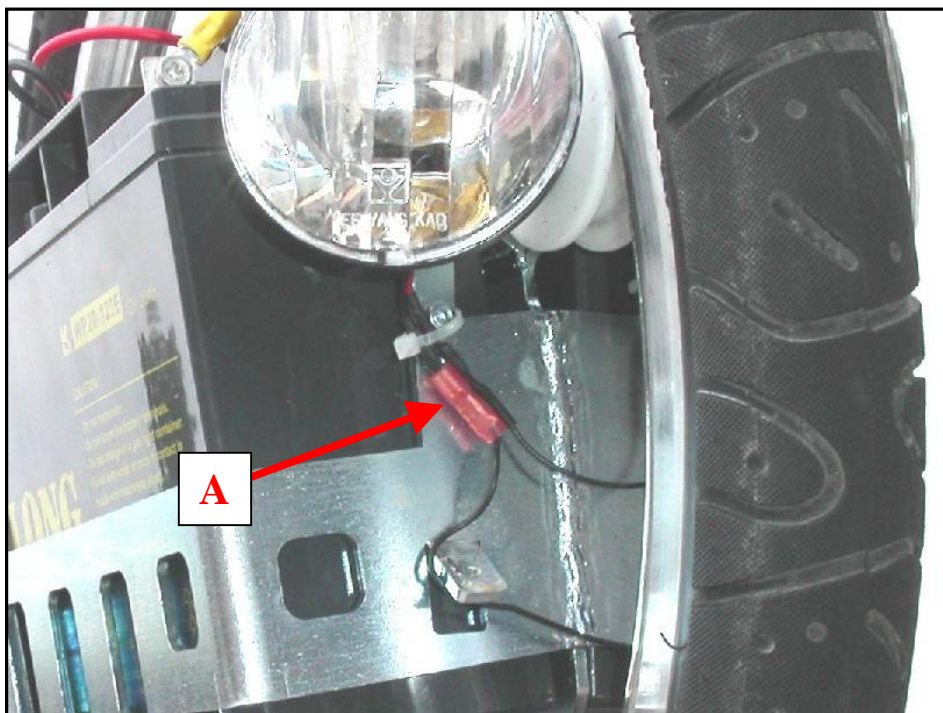

Stecken Sie nun an jeder Lampe eine der beiden Zuleitungen an. Je nach Glider-Modell, kann es notwendig werden, einen Flachstecker (mitgeliefert) an einem der zwei Zuleitungskabel zu montieren. (Bild 6 (A))

Die Kabel wieder einstecken und fertig.